scerap Industrie

STANDARD CHILLER, SCROLL

SCS RANGE

Caractéristiques techniques SCS		120.1
Températures d'entrée et de sortie fluide	℃	21 / 15
Températures d'entrée d'air : minimale / nominale / maximale	℃	10 / 35 / 42
Puissances : frigorifique, absorbée / Installée (eau 15℃, air 35℃)	KW / kVa	108.5 / 36.2 / 54.2
Niveau de pression sonore (1m)	dB(A)	72.8
Connexions entrée et sortie fluide	RC	2''
Nombre de compresseur(s) et nombre de circuit(s) frigorifique(s)	U	1 / 1
Capacité du réservoir tampon / Concentration en Ethylène glycol	Litre / %	400 / 0
Débit fluide disponible / Pression disponible	m3/h / Bar	15.6 / 4.5
Longueur, largeur, hauteur / Poids a vide	mm / Kg	2300 x 1100 x 2050 / 888

Circuit frigorifique R 407c, composé d'un compresseur SCROLL haut rendement, avec sécurité HP et BP intégrée, d'un évaporateur à plaques inox et d'un condenseur en tubes cuivre sertis sur ailettes aluminium avec ventilateur axial.

Circuit hydraulique inox et flexibles industriels comprenant des prises de pression amont et aval : évaporateur et pompe, un bac ouvert en inox, une pompe industrielle haute pression avec une vanne de réglage en sortie, un by-pass manuel avec une vanne de réglage et un filtre de sécurité intégré.

Coffret électrique intégrant un régulateur électronique avec affichage en façade, une protection électrique par des disjoncteurs magnétothermiques et un sectionneur général Tension / fréquence : 400 volts triphasé 50 Hz avec télécommande en 24 volts.

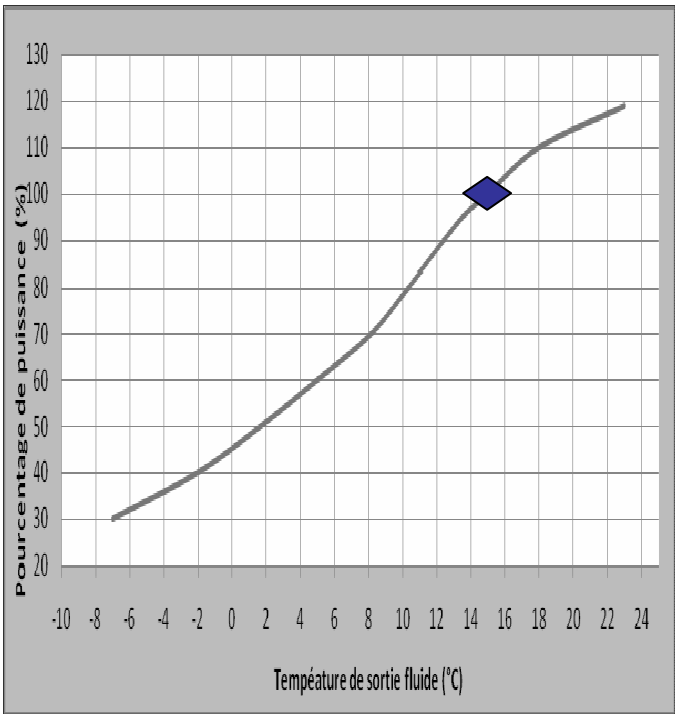

RD 42 lieu-dit ˜BEAUVERSANT˜
69230 ST GENIS LAVAL
TEL : 04 78 87 12 54 / FAX : 04 78 87 82 01
MAIL : contact@scerap.com / SITE : www.scerap.com

SARL au capital de 40 000 € – SIRET 504 486 655 – RCS 2008 B 02917 – CODE APE 2825 Z