PARCO Innovation Sarl Tél : 04.50.96.57.75
ZAE du bord d'Arve Fax : 04.50.98.89.04
152 Rue Achille Benoit E-mail : commercial@parco-innov.com 74950 SCIONZIER

LISTE MATERIEL D'OCCASION

CONVOYEURS

Convoyeur CBDS MODITEC double cassures
Bande super gripp
Largeur : 250
Partie plane basse : 600
Partie plane haute : 600
Partie inclinée : 1300

Plusieurs convoyeurs disponibles :

Modèle sans séparateur : **1**
Modèle avec séparateur : **2**
Modèle avec séparateur et variateur de vitesse : **2**

Convoyeur incliné MODITEC PLN4
Bande avec tasseaux
Largeur : 600
Longueur : 1900
Marche/arrêt

Convoyeur DEGA AL-NI2 Spécial
Bande avec tasseaux
Largeur : 350
Longueur : 1500
Double temporisation

Convoyeur plat MODITEC PLN4 /9762
Largeur : 500
Longueur : 1900

BROYEURS

BROYEUR BM170 MODITEC - N° : 700
Date : 09/99
Puissance moteur 2,2 kw
Chambre de coupe : 236 x 176
Type de coupe : broyeur à fraise
Lames mobiles : 3
Lames fixes : 2
Diam rotor : 165

BROYEUR BROYEUR VIS G2ACPS 5267
Puissance moteur 2,2 kw
Chambre de coupe : 236 x 176
Type de coupe : Broyeur à fraise
Lames mobiles : 3
Lames fixes : 2
Diam rotor : 165

BROYEUR VIS G2ACPS 2565
Puissance moteur 2,2 kw
Chambre de coupe : 236 x 176
Type de coupe : Broyeur à fraise
Lames mobiles : 3
Lames fixes : 2
Diam rotor : 165

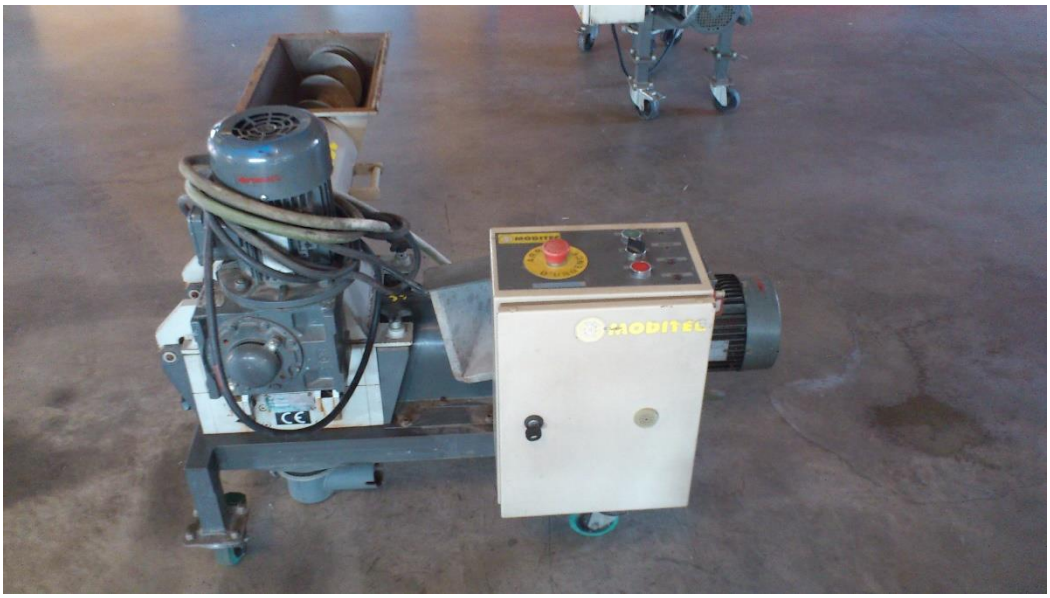

DESSICCATEURS

Dessiccateur de marque
EQUIPTEC EH4 3 z

Dessiccateur à roue

450 m3/h pour trémie maxi
800 litres
Puissance installée 8 Kw

Dessiccateur d'occasion DRYMAX 60-100 MOBIL
Année 2001
Trémie 75 litres
Dessiccateur 60 m3/h
En fonctionnement
Livré avec roulettes
Sel dessiccant neuf.
Point rosé - 30 /-40°
Ensemble testé et fonctionnel

THERMOREGULATEURS

Thermorégulateur à eau 90°C
Modèle MTR Smart 9
Puissance 9 kW
Pompe 3.8 bars
Refroidissement 35 .000 kcal/h
Remplissage automatique.
Marche pression et dépression
Réservoir inox 12 litres 60 litres/min
Livraison avec câble d'alimentation.

Thermorégulateur PLUS standard pour eau

Électropompe plongée, Pression – Dépression
• Puissance 0,43 kW 380 Volts 50/60 Hz.
• Débit – Pression max. 39 litres/mn – 3,1 Bar
• Température max. 95°C à eau
• Puissance de Réchauffage 3-6-9 kW (9)
• Puissance de Refroidissement 24.000cal/h avec échange indirect
• Dimensions extérieures 495 x 250 x 520 h. mm
• Poids 40 kg
• Alimentation 380 Volts 50/60 Hz