


EP1/V

Chargeur Pneumatique monophasé Venturi


Hopper Loader
Single phase Venturi

QUIPTEC[®]




- 230V Mono - 20w
- Air comprimé 5/6 Bars
- Transfert granulés Max 35 Kg/h
- Distance de 1 à 5 mètres
- Possibilité transfert vierge, colorant, rebroyé ou matière chargée fibre de verre
- Hauteur : 450 mm, Diam. : 160 mm


- 230V Single phase - 20w
- 5/6 Bars compressed air
- Maxi loading 35 Kg/h for granule
- Distance 1 to 5 metres
- Loading ability for virgin, MB, regrind or glass fiber material
- Height : 450 mm, OD : 160 mm

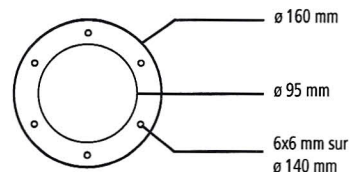

Canne avec traitement anti-abrasion
Probe with hardening treatment

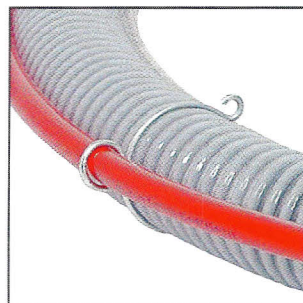

Liaison tube transfert et tube air comprimé
Clips for compressed air on material hose

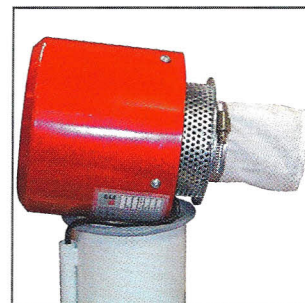

Démontage très rapide du filtre
Easy access for filter cleaning